

## Asennusohje valaisin/pistorasia LAPETEK SLIM, alulook

### Tekniset tiedot:

Sähkövirta:	max 16 A
Jännite:	230 V / 50-60 Hz
Valotyyppi:	loisteputki 8 W / 13 W
Kotelointiluokka:	IP 20

### Huomio:

- **pistorasian maksimikuormitus 2300 W**
- vain kuivien tiloihin (IP 20)
- johtoja ja runkoo ei saa vahingoittaa ja asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö
- vialliset osat saa korvata vain valmistajan alkuperäisillä osilla, muuten takuu ei ole voimassa!

### Asennusohje

#### Valaisimen/pistorasian minimietäisyys takaseinästä on 5 mm (kuva 1)

SLIM-järjestelmä muodostuu kahdesta kytkimellisestä valaisimesta (9512alu ja 9513alu), kaksoispistorasiasta (9511alu) sekä virransyöttökappaleesta (9500alu). Valaisimet ja pistorasiat ovat pistokeliitännäisiä, joten niitä voidaan asentaa peräysten ilman varsinaista liitostyötä. Järjestelmään on saatavissa myös "pääkatkaisija", joka katkaisee virran koko järjestelmästä (sekä valaisimista että pistorasioista). Pääkatkaisija tulee asentaa vasempaan päähän heti virransyötön jälkeen.

Sähkö tuodaan järjestelmän vasempaan päätyyn kaapelilla (MSK) virransyöttöliittimen (1) avulla (kuva 2) tai erikseen tilattavaan virransyöttökappaleeseen (1b) (kuva 3). Suosittelemme käytettäväksi erillistä virransyöttökappaletta, koska se mahdolllistaa virransyötön MMJ:llä. Samaa kaapelia ja liittimiä käytetään liittääessä kaksi tuotetta välijohdolla toisiinsa (1 ja 2).


Jokaiseen tuotteeseen sisältyy 1 kpl virransyöttö vasempaan päähän (1), 1 kpl jatkoliitin oikeaan päähän (2) sekä päätytulpat molempien pääihin (3).

#### Tuotteiden kiinnittäminen (kuva 4)

Poista valaisimen suojalasi (5). Kiinnitä valaisin mukana olevilla ruuveilla ja paina valaisimen suojalasi paikoilleen. Liitä tuotteet suoraan toisiinsa tai tee liitos välijohdon avulla. Kiinnitä muut tuotteet vastaavasti yläkaapin pohjaan

#### Päädyn tulppaaminen (kuva 5)

Kierrä molemmat ristipääruuvit auki kohdasta 6. Työnnä liitin (osa A) rungon sisään ja kiinnitä ruuvit uudelleen kohtaan 7. Laita päätytulppa B paikoilleen.

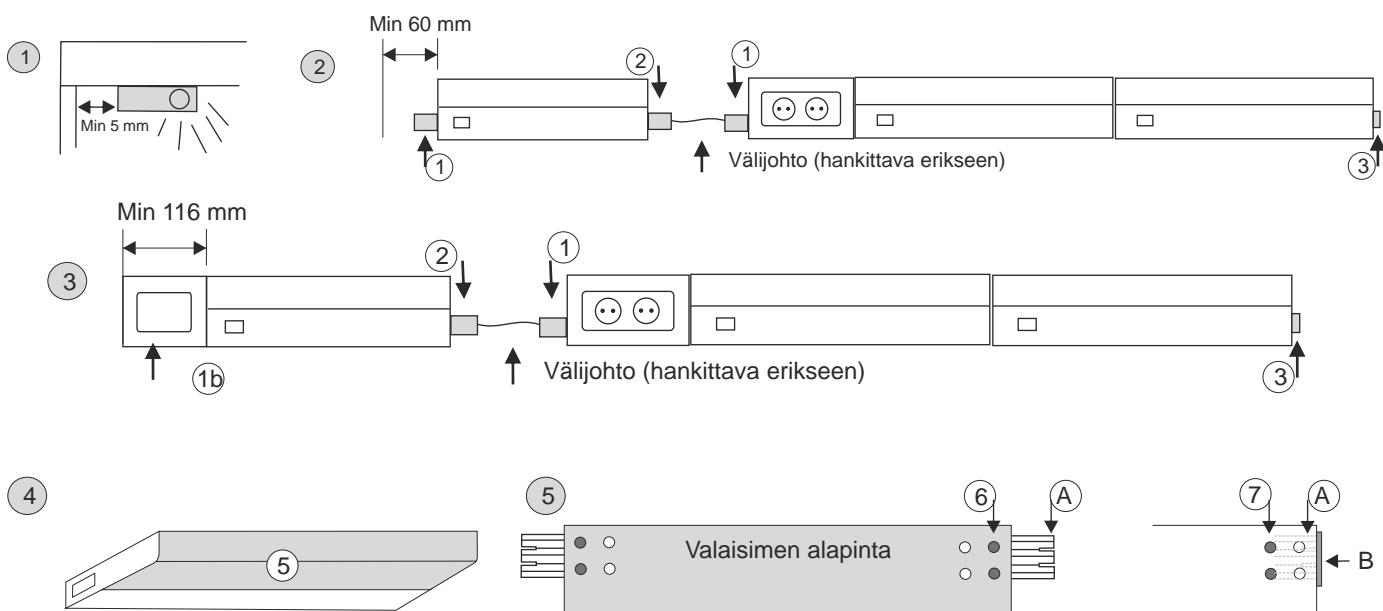

# LAPETEK

Kankiraudantie 1, 00700 Helsinki  
Tel. 09-2511 030  
lapetek@lapetek.fi  
<http://www.lapetek.com>

CE



# Installationsanvisning för armatur/dubbelkontakt LAPETEK SLIM, alulook

## Tekniska fakta:

Ström: max 16 A  
Spänning: 230 V / 50-60 Hz  
Ljuskälla: lysrör 8 W / 13 W  
Inkapslingsklass: IP 20

## Märk:

- eluttagets max. belastning 2300 W
- endast för bruk i torra utrymmen (IP20)
- ledning och bas får inte skadas och installationen får utföras endast av person med tillräckliga kunskaper
- felaktiga delar får ersättas endast med tillverkarens orginaldelar. I övrigt fall är garantin inte gällande!

## Installationsanvisning

Armaturens/kontaktens minimidistans till bakre väggen är 5 mm (**bild 1**)

SLIM- systemet består av två armaturer med avbrytare (9512alu och 9513alu), dubbelkontakten (9511alu) samt av elintagsdel (9500alu). Armaturerna och kontakterna är kontaktkopplade, vilket gör att de kan installeras i följd utan direkt ledningsarbete. Till systemet finns att få en "huvudavbrytare", som bryter strömmen från hela systemet(både från armaturen och kontakterna) Huvudavbrytaren bör installeras i vänstra hörnet direkt efter elintaget.


Strömmen kommer in i vänstra hörnet genom normal ledning (MSK) (**bild 2**) eller genom skillt beställd elintagsdel (9500alu) (**bild 3**). Vi rekommenderar elintagsdel då dit kan kopplas MMJ. Samma ledning och kontakter används då två produkter kopplas till varandra med mellanledning (1 och 2). Till varje produkt hör 1 st elintag till vänsta hörnet (**1**), 1 st förlängningskontakt till högra hörnet (**2**) samt ändpluggar till båda ändorna (**3**).

## Fästning av produkterna (**bild 4**)

Lösgör armaturens skyddsglas (**5**). Fäst armaturen med de medföljande skruvarna och tryck armaturens skyddsglas på plats. Koppla produkterna i varandra eller gör kopplingen med en kontaktledning. Fäst övriga produkter enligt motsvarande i övre skåpens botten.

## Pluggning av ändorna (**bild 5**)

Skruta upp båda stjärnskruvarna på plats 6. Skuffa kontakten (del A) i ramen och fäst skruvarna på nytt, plats 7. Placera ändpluggen B på plats.

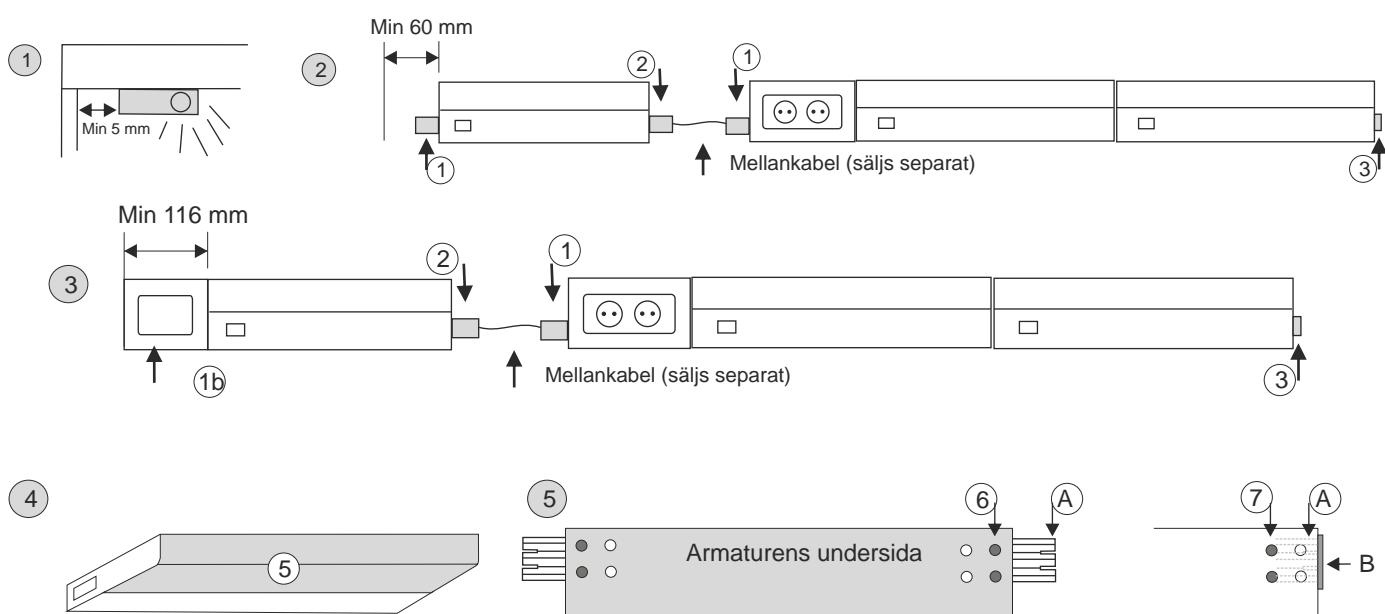

# LAPETEK

Kankiraudantie 1, 00700 Helsinki  
Tel. 09-2511 030  
lapetek@lapetek.fi  
<http://www.lapetek.com>

CE

